


HD67843-B2

DALI / Modbus RTU Slave - Konwerter

(Typ obudowy: B, Stałe bloki zaciskowe)

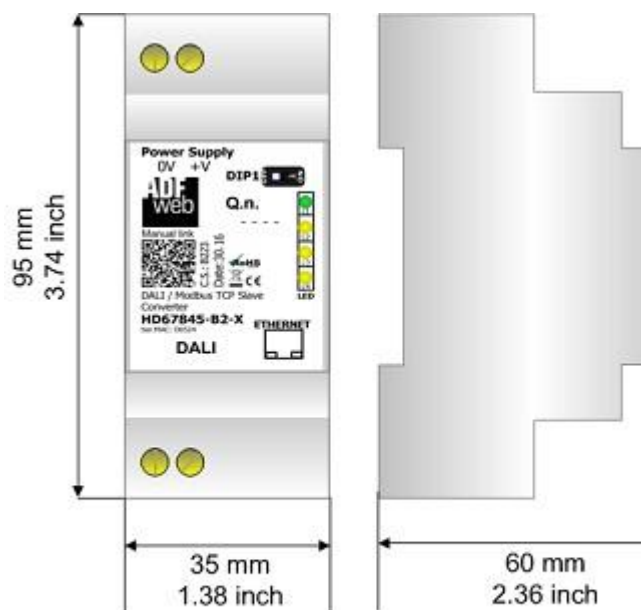

Housing: PVC
Weight: 200g
(Approx)

Dane techniczne:	
Porty:	1xDALI; 1xRS485
Protokół DALI:	DALI
Protokół RS485:	Modbus RTU Slave
Szybkość transmisji danych DALI:	1200 bps
Szybkość transmisji danych Modbus:	Do 115200 bps
Złącze DALI:	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Złącze Modbus:	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
Zasilanie:	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
Złącze zasilania:	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Temperatura pracy:	-40 C /+85 C
Wymiary:	36x60x95 mm (głęb. x szer. x wys.)
Waga:	około 200 g
Mocowanie mechaniczne:	Montaż na szynie DIN



Opogramowanie	5W67843
KOD ZAMÓWIENIA:	4D67843-B2

Consteel Electronics sp. z o.o. sp. k.

ul. Władysława IV 43,
81-395 Gdynia
Tel.+48 583 803 644



sklep@consteel-electronics.com
www.consteel-electronics.com