


HD67908-5-A1

Modbus Slave / HART Master - Konwerter

(Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe)

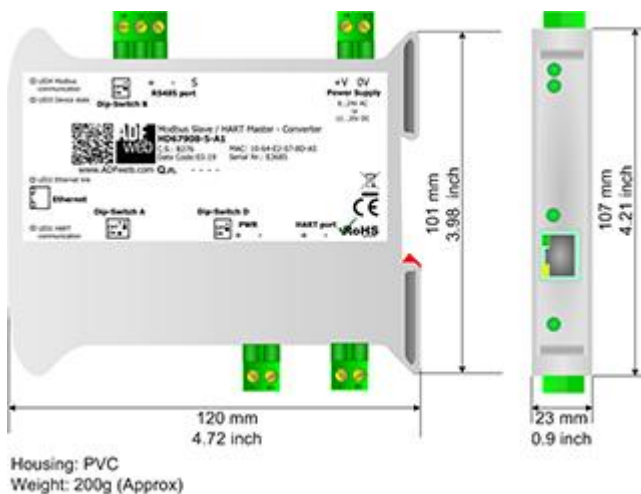

Dane techniczne:

Porty:	1xRS485; 1xHART;;
Protokół Modbus	Modbus RTU Slave
Protokół HART	HART FSK Master + wejście analogowe 4..20mA
Szybkość transmisji danych Modbus	Do 115200bps
Szybkość transmisji danych HART	1200 bps
Złącze Modbus	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
Złącze HART	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Złącze zasilania	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Zasilacz	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
Zasilacz HART	Dodatkowe zasilanie 24 V DC dla urządzeń HART
Temperatura pracy	-40 C/+85 C
Wymiary	120x23x107 (dł. x szer. x wys.)
Waga	około 200 g
Mocowanie mechaniczne	Montaż na szynie DIN
OPROGRAMOWANIE:	SW67908
KOD ZAMÓWIENIA:	HD67908-5-A1

