


HD67082-B2-868MHz-0

M-Bus Wireless / Modbus RTU Slave - Konwerter

(wM-Bus @ 868 MHz, obsługa S1 i T1)

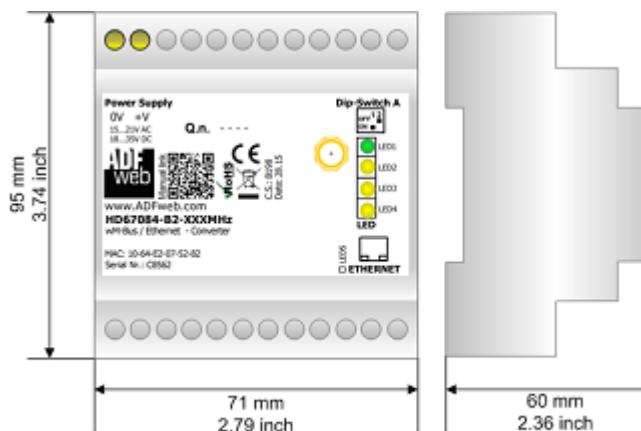

Housing: PVC
Weight: 200g (Approx)

Dane techniczne:	
Porty:	1xM-Bus Bezprzewodowy; 1xRS485
Protokół bezprzewodowy M-Bus	M-Bus Wireless, komunikacja S1&T1
Protokół Modbus	Podrzędny Modbus RTU
Częstotliwość bezprzewodowa M-Bus	868 MHz
Szybkość transmisji danych Modbus	Do 115200 bitów/s
Złącze bezprzewodowe M-Bus	Antena żeńska SMA
Złącze Modbus	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
Zasilacz	15-21 V prądu przemiennego; 18-35 V prądu stałego
Złącze zasilania	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Temperatura pracy	-40 C/+85 C
Wymiary	71x60x95 (Gł. x Szer. x Wys.)
Waga	około 200 g
Mocowanie mechaniczne	Montaż na szynie DIN
Oprogramowanie	SW67082
KOD ZAMÓWIENIA:	HD67082-B2-868MHz-0

