


HD67845-B2

DALI / Modbus TCP Slave - Konwerter

(Typ obudowy: B, Stałe bloki zaciskowe)

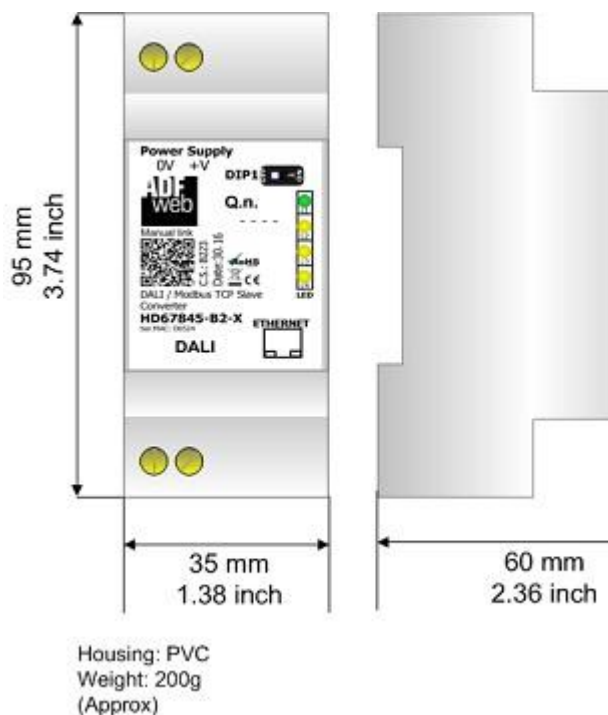

Dane techniczne:

Porty:	1xDALI; 1xEthernet
Protokół DALI:	DALI
Protokół Ethernet:	Modbus TCP Slave
Szybkość transmisji danych DALI:	1200 bps
Szybkość transmisji danych Modbus TCP:	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
Złącze DALI:	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Złącze Modbus TCP:	RJ45
Zasilanie:	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
Złącze zasilania:	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Temperatura pracy:	-40 𐇀/+85 𐇀 (-40 𐇀/+185 𐇀)
Wymiary:	36x60x95 mm (głęb. x szer. x wys.)
Waga:	około 200 g
Mocowanie mechaniczne:	Montaż na szynie DIN
Oprogramowanie	SW67845



KOD ZAMÓWIENIA:

HD67845-B2

Consteel Electronics sp. z o.o. sp. k.

ul. Władysława IV 43,
81-395 Gdynia
Tel. +48 583 803 644



sklep@consteel-electronics.com
www.consteel-electronics.com