


## HD67E01-2-A1

### EtherCAT Slave / Modbus Master - Konwerter

(Przełącznik EtherCAT wewnątrz do połączenia wejścia/wyjścia, Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe - Modbus na RS232)

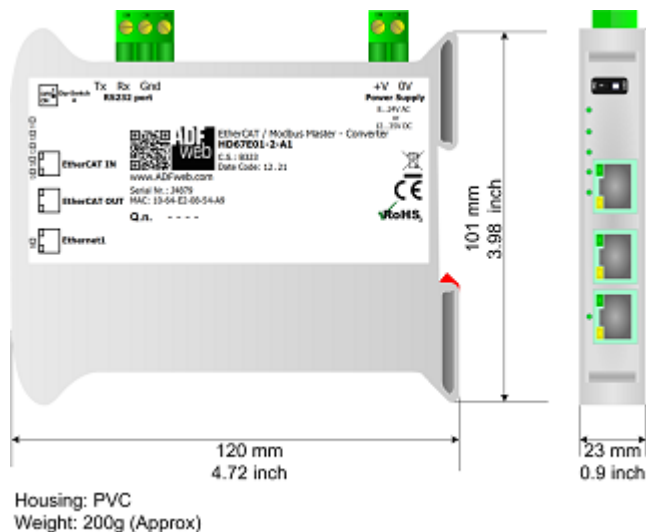

Dane techniczne:	
<b>Porty:</b>	1xRS232; 2xEthernet;
<b>Protokół RS232</b>	Master Modbus RTU
<b>Protokół EtherCAT</b>	Podrzędny EtherCAT
<b>Szybkości transmisji danych Modbus</b>	Do 115200 bps
<b>Szybkość transmisji danych EtherCAT</b>	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
<b>Złącze Modbus</b>	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
<b>Złącze EtherCAT</b>	RJ45
<b>Złącze zasilania</b>	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
<b>Zasilacz</b>	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
<b>Temperatura pracy</b>	-40 C / +85 C
<b>Wymiary</b>	120x23x107 (dł. x szer. x wys.)
<b>Waga</b>	około 200 g
<b>Mocowanie mechaniczne</b>	Montaż na szynie DIN
<b>OPROGRAMOWANIE:</b>	SW67E01
<b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>	HD67E01-2-A1

