


HD67E01-5-A1

EtherCAT Slave / Modbus Master - Konwerter

(Przełącznik EtherCAT wewnątrz do połączenia wejścia/wyjścia, Typ obudowy: A, Złącza bloków zaciskowych - Modbus na RS485)

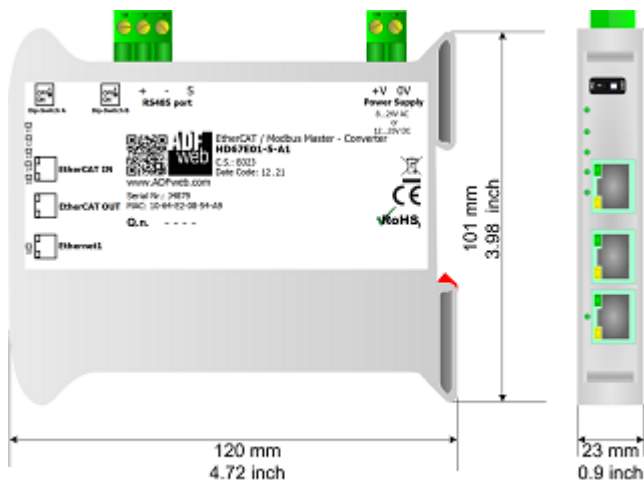

Housing: PVC
Weight: 200g (Approx)

Dane techniczne:	
Porty:	1xRS485; 2xEthernet;
Protokół RS485	Master Modbus RTU
Protokół EtherCAT	Podrzędny EtherCAT
Szybkości transmisji danych Modbus	Do 115200 bps
Szybkość transmisji danych EtherCAT	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
Złącze Modbus	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
Złącze EtherCAT	RJ45
Złącze zasilania	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Zasilacz	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
Temperatura pracy	-40 𐇀/+85 𐇀 (-40 𐇀/+185 𐇀)
Wymiary	120x23x107 (dł. x szer. x wys.)
Waga	około 200 g
Mocowanie mechaniczne	Montaż na szynie DIN
OPROGRAMOWANIE:	SW67E01
KOD ZAMÓWIENIA:	HD67E01-5-A1

