


## HD67E51-2-A1

### EtherCAT Master / Modbus Master - Konwerter

(Przełącznik EtherCAT wewnątrz do połączenia wejścia/wyjścia, Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe - Modbus na RS232)

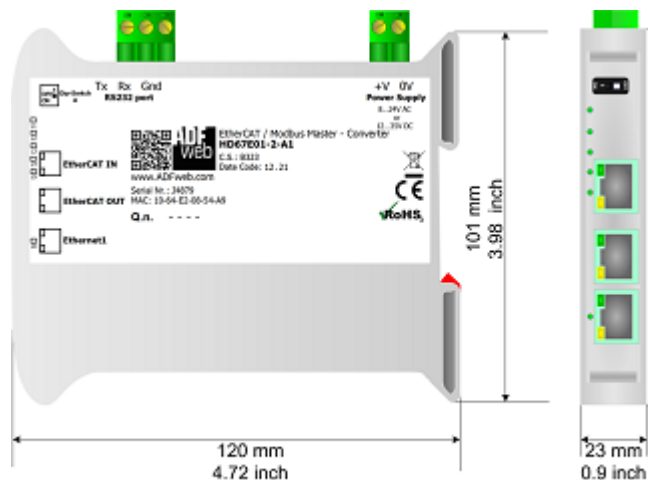

Housing: PVC  
Weight: 200g (Approx)

| Dane techniczne:                            |  |
|---|--|
| <b>Porty:</b>                               | 1xRS232; 2xEthernet;                               |
| <b>Protokół RS232</b>                       | Master Modbus RTU                                  |
| <b>Protokół EtherCAT</b>                    | EtherCAT Master                                    |
| <b>Szybkości transmisji danych Modbus</b>   | Do 115200 bps                                      |
| <b>Szybkości transmisji danych EtherCAT</b> | Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T              |
| <b>Złącze Modbus</b>                        | Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm                      |
| <b>Złącze EtherCAT</b>                      | RJ45   |
| <b>Złącze zasilania</b>                     | Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm                       |
| <b>Zasilacz</b>                             | 8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego |
| <b>Temperatura pracy</b>                    | -40 C /+85 C                                       |
| <b>Wymiary</b>                              | 120x23x107 (dł. x szer. x wys.)                    |
| <b>Waga</b>                                 | około 200 g  |
| <b>Mocowanie mechaniczne</b>                | Montaż na szynie DIN                               |
| <b>OPROGRAMOWANIE:</b>                      | SW67E51  |
| <b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>                      | HD67E51-2-A1                                       |

