


## Konwerter HD67012

CAN / Modbus Slave

(Typ obudowy: A, złącza zaciskowe)

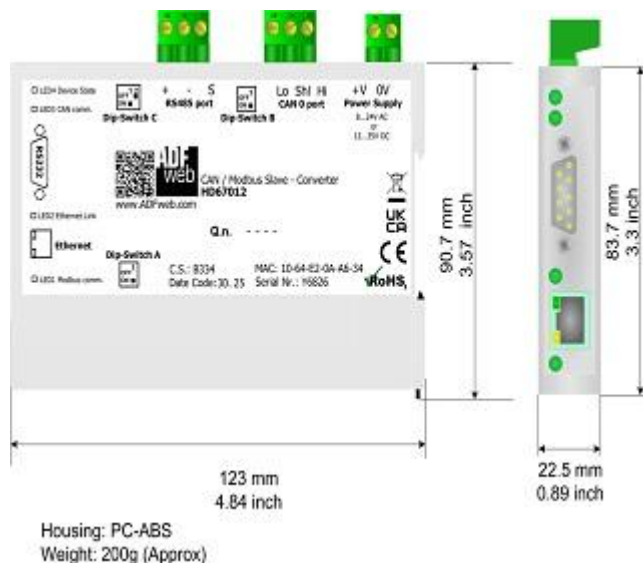

Dane techniczne:	
<b>Porty:</b>	1xCAN2.0; 1xRS485; 1xRS232
<b>Złącze CAN 2.0</b>	Blok zaciskowy
<b>Złącze RS485</b>	Blok zaciskowy
<b>Złącze RS232</b>	D-SUB9
<b>Szybkości transmisji danych CANopen</b>	Od 10K do 1Mbps
<b>Szybkości transmisji danych Modbus</b>	Do 115 kbps
<b>Zasilacz</b>	10...19 V prądu przemiennego; 10...35 V prądu stałego
<b>Temperatura pracy</b>	-40 C/+85 C
<b>Wymiary</b>	120x23x107 mm (głęb. x szer. x wys.)
<b>Waga</b>	około 200 g
<b>Mocowanie mechaniczne</b>	Montaż na szynie DIN
<b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>	HD67012

