


Konwerter DMX/Modbus TCP Slave **HD67509-B2**

(typ obudowy: B, stałe bloki zaciskowe)

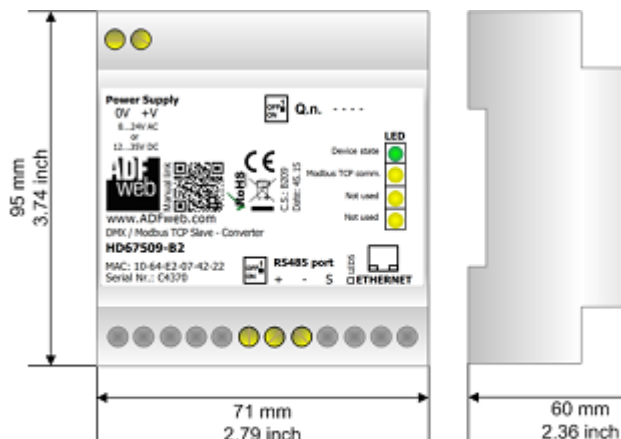

Housing: PVC
Weight: 200g (Approx)

Dane techniczne:	
Porty:	1xRS485; 1xEthernet
Protokół Modbus TCP	Podrzędny Modbus TCP
Protokół RS485	DMX512
Szybkości transmisji danych Modbus TCP	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
Szybkości transmisji danych DMX	250 kbps
Złącze Modbus TCP	RJ45
Złącze DMX	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
Zasilacz	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
Złącze zasilania	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Temperatura pracy	-40° do +85° (-40°F do +185°F)
Wymiary	71x60x95 (Gł. x Szer. x Wys.)
Waga	około 200 g
Mocowanie mechaniczne	Montaż na szynie DIN 35 mm
Oprogramowanie	SW67509
KOD ZAMÓWIENIA:	HD67509-B2

