


## HD67510-A1

Modbus Slave / Modbus TCP Master - Konwerter

(Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe)

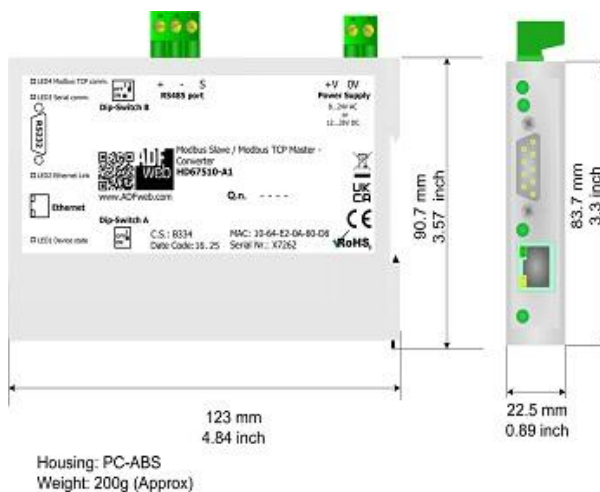

<b>Dane techniczne:</b>	
<b>Porty:</b>	1xEthernet; 1xRS485; 1xRS232
<b>Szybkości transmisji danych Modbus TCP</b>	Automatyczne wykrywanie 10/100 MHz
<b>Szybkości transmisji danych Modbus RTU</b>	do 115200 bps
<b>Maksymalna odległość</b>	Modbus TCP: 100 m; Modbus RTU: 1200 m @ 115200 bps
<b>Zasilacz</b>	8...19 V prądu przemiennego; 8...35 V prądu stałego
<b>Temperatura pracy</b>	-40 C/+85 C
<b>Wymiary</b>	120x23x107 (Gł. x Szer. x Wys.)
<b>Waga</b>	około 200 g
<b>Mocowanie mechaniczne</b>	Montaż na szynie DIN
<b>Oprogramowanie</b>	SW67510
<b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>	HD67510-A1

