


HD67580-A1

PROFIBUS Master / Modbus Slave - Konwerter

(Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe)

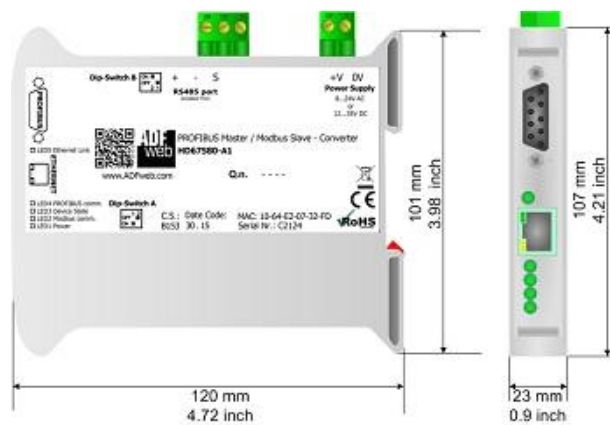

Housing: PVC
Weight: 200g (Approx)

Dane techniczne:	
Porty:	1xPROFIBUS; 1xRS485; 1xEthernet;
Szybkości transmisji danych PROFIBUS	Do 6Mbps
Szybkości transmisji danych Modbus	Do 115200 bps
Szybkości transmisji danych Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
Złącze PROFIBUS	D-SUB9 żeński
Złącze RS485	3-stykowy 5 mm zdejmowany zacisk śrubowy
Złącze Ethernet	RJ45
Złącze zasilania	2-drożny 5 mm zdejmowany zacisk śrubowy
Zasilacz	8...24 V prądu przemiennego; 12...35 V prądu stałego
Temperatura pracy	-40 C/+85 C
Wymiary	120x23x107 (Gł. x Szer. x Wys.)
Waga	około 200 g
Mocowanie mechaniczne	Montaż na szynie DIN
Oprogramowanie	SW67580
KOD ZAMÓWIENIA:	HD67580-A1

