

M-BUS S

Konwerter M-Bus na RS-232, M-Bus master do 10 liczników




Przeźroczysty konwerter M-Bus na RS-232, pozwalający na podłączenie maksymalnie do 10 liczników z interfejsem M-Bus. Konwerter sygnałów zmienia standard komunikacyjny z M-Bus na interfejs RS-232.


- Wysoka jakość i niezawodność pracy
- Niewielkie gabaryty
- Montaż na standardowej szynie DIN (TS35)
- Współpraca ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w interfejs komunikacyjny M-Bus, takimi jak liczniki energii elektrycznej, regulatory czy rejestratory
- Sygnalizacja linii TxD i RxD portu komunikacyjnego
- Dwa łącza komunikacyjne: RS-232 i RS-485 (opcja)

Masa	98g
Zakres temperatury pracy	-20°C do 80°C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Złącza	Złącza śrubowe, 2.5mm
Zasilanie	9~25VDC, max 300mA
Porty komunikacyjne	1x RS-232C 1x RS-485 (opcja) 1x M-Bus master
Prędkość transmisji	300~19200 bps
Sygnalizacja LED	stan zasilania komunikacja TxD, RxD
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wszystkich liniach portu szeregowego i przeciwzwarceniowe na linii M-Bus
Gwarancja	24 miesiące

Opis złącz

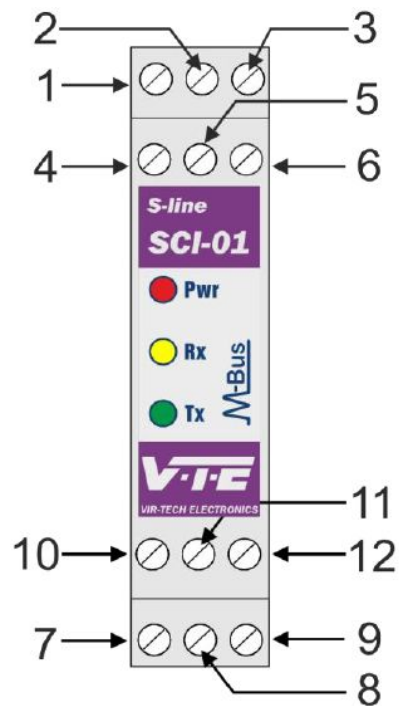

Wymiary

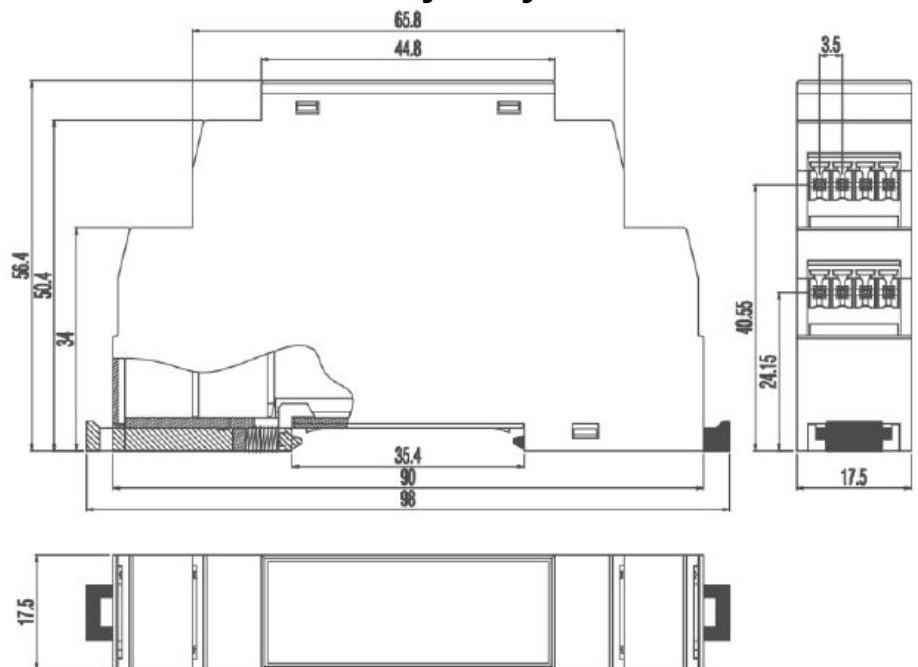

M-BUS		PWR		RS-232		RS-485	
1	M-	4	GND	7	GND	10	GND
2	M+	5	NC	8	TxD	11	B(-)
3	M+	6	V+	9	RxD	12	A(+)