


## HD67146-A1

### Modbus Master / Modbus MultiSlave - Konwerter

(Możliwość podłączenia dwóch Modbus Master do jednego/więcej urządzeń podrzędnych) (Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe)

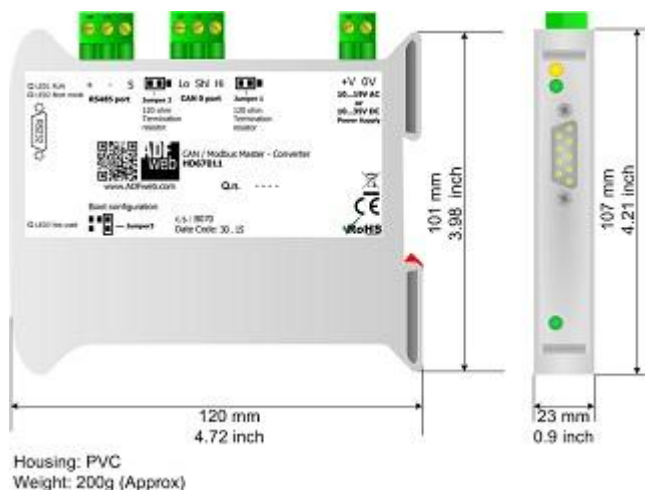

<b>Dane techniczne:</b>	
<b>Porty:</b>	1xRS232; 2xRS485
<b>Szybkość transmisji danych RS232</b>	Do 115200 bps
<b>Złącze RS232</b>	D-SUB9
<b>Szybkość transmisji danych RS485</b>	Do 115200 bps
<b>Złącze RS485</b>	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
<b>Zasilacz</b>	8...19 V prądu przemiennego; 8...35 V prądu stałego
<b>Złącze zasilania</b>	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
<b>Temperatura pracy</b>	-40 C/+85 C
<b>Wymiary</b>	120x23x107 (dł. x szer. x wys.)
<b>Waga</b>	około 200 g
<b>Mocowanie mechaniczne</b>	Montaż na szynie DIN 35 mm
<b>Oprogramowanie:</b>	SW67146
<b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>	HD67146-A1

