


HD67733-5-A1

Serwer IEC 61850 / Master Modbus - Konwerter

(Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe - Modbus na RS485)

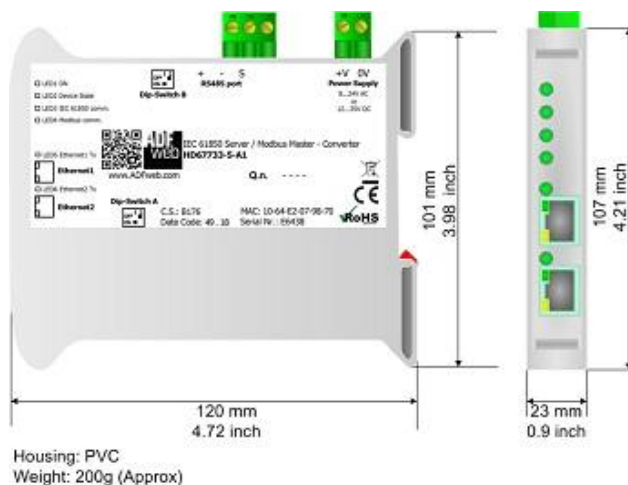

Dane techniczne:	
Porty:	2xEthernet; 1xRS485
Protokół Modbus	Modbus Master
Protokół Ethernet	Serwer IEC 61850
Szybkości transmisji danych Modbus	Do 115200 bps
Szybkości transmisji danych IEC 61850	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
Złącze Modbus	3-stykowy 5 mm zdejmowany zacisk śrubowy
Złącze IEC 61850	RJ45
Zasilacz	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
Złącze zasilania	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
Temperatura pracy	-40° do +85° (-40°F do +185°F)
Wymiary	120x23x107 (Gł. x Szer. x Wys.)
Waga	około 200 g
Mocowanie mechaniczne	Montaż na szynie DIN 35 mm
Oprogramowanie	SW67733
KOD ZAMÓWIENIA:	HD67733-5-A1

